

Пилосос вакуумний пневматичний Air Pro WG904K



КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Уважно прочитайте інструкцію перед встановленням та використанням, це необхідно для безпечної експлуатації та технічного обслуговування.

Після знайомства збережіть інструкцію.

1. Призначення виробу

Пневматичний пилосос призначається для збирання пилю, великих і дрібних предметів з різних поверхонь за рахунок всмоктування потоком повітря. Пневматичний пилосос у порівнянні з електричними аналогами, відрізняється меншою вагою та компактними розмірами. Сфера застосування цього інструменту дуже широка, особливо враховуючи те, що збирання дрібних і великих предметів може здійснюватися в будь-яку ємність. Використання в роботі з транспортом робить його незамінним помічником. Застосування пневматичного пилососа в побуті, майстерні, автосервісі чи промисловості дозволяє не тільки заощадити час та сили, а й значно підвищує культуру виробництва, а отже, і загальну якість робіт. Корпус пневматичного пилососа виготовлений із алюмінієвого сплаву. Унікальна рукоятка забезпечує надійне утримання інструменту в руці оператора. Конструкція та деталі виготовлені з високою точністю, що забезпечує збереження заявлених технічних характеристик протягом тривалого терміну експлуатації. Може застосовуватися в автосервісі або на складальних виробництвах, так само чудово підійде як професійний гаражний інструмент. Купуючи пневматичний пилосос, вимагайте перевірки його працездатності пробним запуском. Переконайтеся, що в гарантійному талоні проставлено: штамп магазину, дату продажу та підпис продавця, а також вказано модель та заводський номер.

2. Комплектація та опис



Мал. 1

1. Всмоктувальна труба
2. Курок
3. Рукоятка
4. Штуцер подачі повітря
5. Щілинна насадка
6. Щітка-насадка
7. Насадка для заглиблень
8. Шланг
9. Мішок-пилосбірник

3. Правила безпеки під час роботи з пневматичним пилососом

- Інструмент не повинен використовуватися у потенційно пожежонебезпечному приміщенні.
- Ніколи не користуйтеся інструментом не за призначенням.
- Забороняється використовувати інструмент, який має несправності та пошкодження.
- Забороняється використовувати швидкоз'ємні з'єднання з пошкодженнями та ознаками надмірного зношування.
- Вимкніть повітряний шланг перед заміною або налагодженням інструменту. Ніколи не намагайтеся розбирати пневматичний пилосос при підключеному тиску.
- Перед використанням інструмента перевірте всі з'єднання та перехідники. Повітряні шланги, що знаходяться під тиском, можуть розірватися і становлять серйозну небезпеку для людей.
- Використовуйте лише швидкоз'ємні з'єднання для підключення повітряної лінії.
- Повітряний тиск, що перевищує максимально допустиму межу, може завдати шкоди працівникові.
- Під час роботи з інструментом прийміть стійке положення.


- Забороняється працювати без індивідуального захисту. Захищайте обличчя та очі від уламків та стружки. Працюйте у рукавичках.
- Використовуйте респіратори або інший захист органів дихання. Цей запобіжний засіб допоможе запобігти вдиханню металевого пилю, який шкідливий для Вашого здоров'я.
- Захищайте інструмент від впливу високих температур та вогню, щоб уникнути його пошкодження або зниження ефективності роботи.
- В екстремальних ситуаціях миттєво відпустіть курок та відключіть інструмент від пневматичної лінії.
- Під час роботи з пневматичним інструментом використовуйте засоби індивідуального захисту: захисні окуляри, протишумні навушники, рукавички.
- Під час роботи з інструментом не чіпайте деталі, що обертаються.
- Змініть насадки лише при від'єднаному повітряному шлангу. В іншому випадку це може призвести до травм рук.
- Забороняється збирати горючі та легкозаймисті рідини.



4. Підготовка до використання

- Перед використанням пневматичного пілососа уважно ознайомтеся з інструкцією. Дану інструкцію зберігайте у надійному місці, доступному за першої необхідності. Пневматичний інструмент призначений для використання лише фахівцями та відповідно до призначення та вимог, зазначених у даній інструкції.
- Усі роботи з пневматичним інструментом слід проводити у виробничих приміщеннях, обладнаних повітряною магістраллю з тиском повітря не нижче 6,0 атм або компресором необхідної потужності та продуктивності, у температурному діапазоні від +5С до +50С, персоналом, що має відповідну кваліфікацію, знайомим із правилами техніки безпеки, умовами експлуатації та навичками роботи з пневматичним інструментом.
- Для нормальної роботи пневматичного інструменту, повітряна магістраль, підготовлена для роботи, має бути забезпечена осушувачем повітря та фільтром-вологорозділювачем. Наявність вологи та зважених твердих частинок у повітряній магістралі призводить до утворення корозії та механічних пошкоджень на деталях виробу, і, як наслідок, до виходу з ладу інструменту. Повітря має бути сухим. Використовуючи неосушене повітря, Ви скорочуєте термін служби будь-якого пневматичного інструменту.
- Під час роботи інструменту повітряний тиск не повинен перевищувати максимальне значення 6,3 атм. Зменшення робочого тиску призводить до втрати потужності, а збільшення – передчасного зносу.
- Використовуйте відповідний діаметр повітряного шлангу (3/8").
- Використовуйте лише відповідні насадки.
- Для зручності та запобігання травмам використовуйте швидкознімні перехідники.
- Під час роботи пневматичним пілососом не перегинайте шланг високого тиску.
- Під час роботи пневматичним пілососом забороняється роз'єднувати з'єднувальні шланги, оскільки вони перебувають під тиском.

Схема підключення

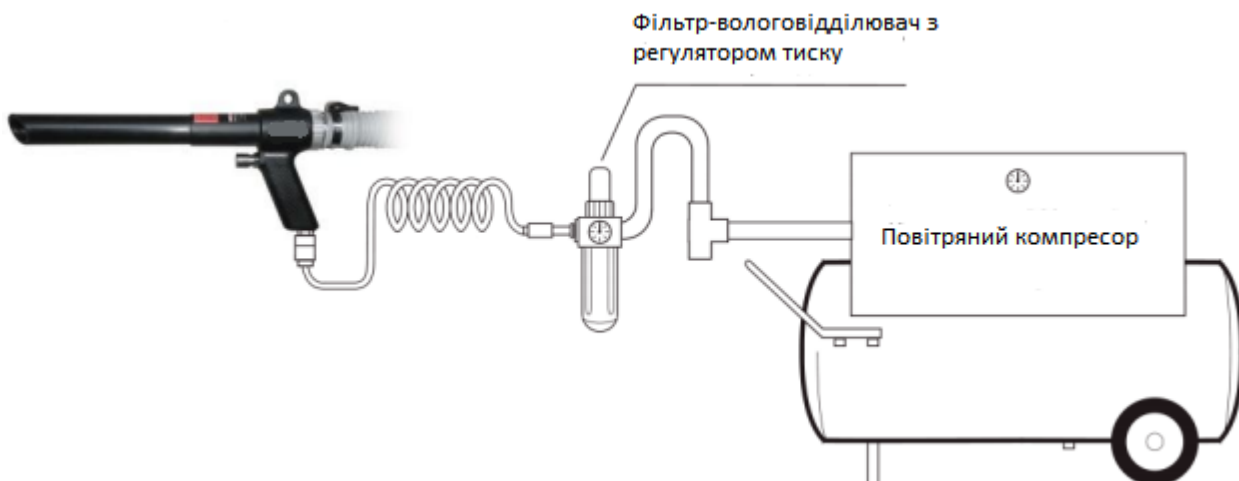

5. Використання

Складання пневматичного пирососа

- Встановіть у пиросос всмоктувальну трубу, підключіть шланг і зафіксуйте його хомутом, який входить у комплект, як показано на малюнку 2




Мал. 2

- Якщо потрібно використовувати мішок-пилосбірник, виберіть відповідний варіант компонування пирососа: кріплення мішка-пилосбірника безпосередньо на пиросос або до шлангу. Встановіть зафіксувавши його хомутом, що входить у комплект, як показано на малюнку 3



Мал. 3

- Застібка блискавка у мішку-пилосбірника служить для швидкого очищення від пилу.
- У комплект пневматичного пирососа входять додаткові насадки, які встановлюються на трубу, що всмоктує (малюнок 4).

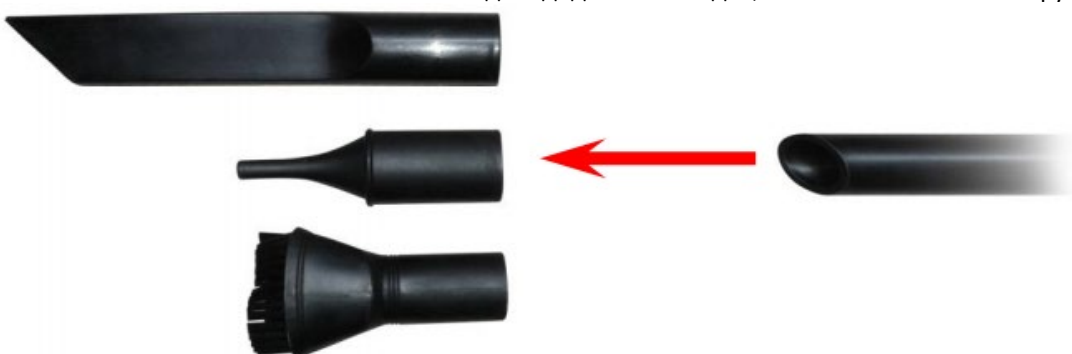

Мал. 4

- Управління пневматичним пирососом здійснюється за допомогою курка (Мал. 1), який знаходиться під вказівним пальцем.

6. Зберігання

Завжди зберігайте пневматичний пиросос у сухому опалювальному, вентилязованому приміщенні, захищеному від проникнення парів кислот, лугів та пилоподібних речовин, при температурі не нижче +5С та відносній вологості не більше 70%. Якщо інструмент довго не використовуватиметься, необхідно зробити консервацію: змастити корпус тонким шаром олії, упакувати в штатну коробку. Не допускається зберігання інструменту понад гарантійний термін без упаковки та консервації. Термін зберігання – 6 років з дня виготовлення. Термін експлуатації – 5 років з моменту введення в експлуатацію. Виробник гарантує відповідність інструменту технічним характеристикам за умови дотримання споживачем умов експлуатації, зберігання, транспортування та монтажу. Транспортування інструменту повинно проводитись усіма видами транспорту в закритих транспортних засобах за правилами, прийнятими на кожному виді транспорту.

7. Усунення несправностей

Увага: Ремонтні роботи повинні проводитись кваліфікованим персоналом. Якщо знадобився ремонт або запасні частини для пневматичного пирососа, будь ласка, зверніться до Сервісного.

- Щодня перед роботою слід оглядати інструмент щодо пошкоджень і порушень цілісності деталей.
- У разі несправності інструменту зверніться за консультацією до Сервісного центру.
- Регламентне обслуговування інструменту необхідно проводити не рідше одного разу на 6 місяців. При регламентному обслуговуванні слід перевіряти затягування різьбових з'єднань інструменту.

Перш ніж звернутися до Сервісного центру, зробіть такі перевірки:

- Перевірте роботу компресора та підключення повітря.
- Відповідність перерізу шланга, зазначеному у цій інструкції.
- Відсутність у стислому повітрі забруднень у вигляді пилу, іржі або конденсату.

Після закінчення терміну служби, якщо пневматичний пиросос не відповідає своїм технічним характеристикам та його не можна відремонтувати, підлягає утилізації.

8. Умови гарантії

Підприємство-виробник встановлює гарантійний термін та термін безкоштовного сервісного обслуговування пневматичного пирососу – 6 місяців з дня продажу, за умови дотримання правил експлуатації.

Підприємство-продавець протягом гарантійного терміну здійснює безкоштовний ремонт пневматичного пирососу за умови дотримання споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання. Ремонт або заміна здійснюється після технічної експертизи.

Експертиза та ремонт здійснюються у встановлені законом терміни у сервісному центрі уповноваженої організації.

Гарантія не поширюється на обладнання, що має конструктивні зміни, механічні чи технічні ушкодження, спричинені використанням не за призначенням або з порушенням правил та норм експлуатації та зберігання. А також внаслідок дій обставин непереборної сили, таких як пожежа, повінь, землетрус та ін.

Гарантія надається за наявності документа, що підтверджує факт покупки. Після закінчення гарантійного терміну або за порушення правил експлуатації, зазначених у цьому посібнику з експлуатації, ремонт проводиться підприємством-продавцем відповідно до діючих розцінок.

З усіх питань щодо гарантії та якості продукції Ви можете звертатися до дилера.